


200 萬像素系列

- ✚ 高像素, 低畸變, 高對比度
- ✚ 4mm~75mm 定焦/變焦完整系列
- ✚ 可靠的焦距和光圈鎖定結構
- ✚ 高性價比, 短期交貨週期


◆ 1/2"靶面手動光圈定焦鏡頭

手動定焦鏡頭 C 接口 1/2"

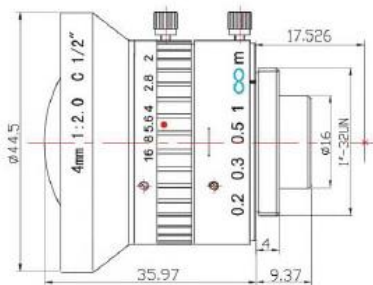


型號	0420MM	
解析度	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	1/2"	
接口	C	
焦距	4mm	
相對孔徑	F2.0 ~ F16	
後焦距	8.77mm	
光圈類型	手動	
水平視場角	1/2"靶面	77.32°
	1/3"靶面	61.93°
	1/4"靶面	48.46°
畸變	-2.8%	
對焦範圍	$\infty \sim 0.1m$	
設計波長	400nm ~ 950nm	
濾鏡尺寸	——	
外徑尺寸	φ44.5 x 35.97mm	
重量	130g	

手動定焦鏡頭 C 接口 1/2"

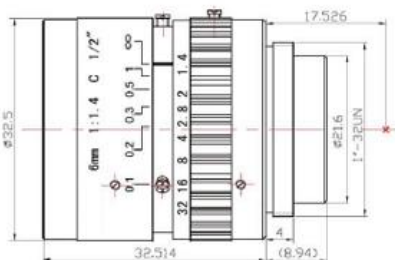

型號	0614MM	
解析度	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	1/2"	
接口	C	
焦距	6mm	
相對孔徑	F1.4 ~ F32	
後焦距	9.262mm	
光圈類型	手動	
水平視場角	1/2"靶面	54.6°
	1/3"靶面	42.3°
	1/4"靶面	32.4°
畸變	-1%	
對焦範圍	∞ ~ 0.1m	
設計波長	400nm ~ 950nm	
濾鏡尺寸	M30.5 x 0.5	
外徑尺寸	φ 32.5 x 32.514mm	
重量	100g	


手動定焦鏡頭 C 接口 1/2"

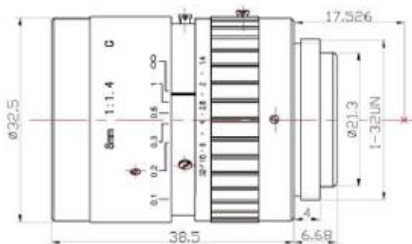

型號	0814MM	
解析度	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	1/2"	
接口	C	
焦距	8mm	
相對孔徑	F1.4 ~ F32	
後焦距	11.453mm	
光圈類型	手動	
水平視場角	1/2"靶面	43.60°
	1/3"靶面	33.40°
	1/4"靶面	25.36°
畸變	-1%	
對焦範圍	∞ ~ 0.1m	
設計波長	400nm ~ 950nm	
濾鏡尺寸	M30.5 x 0.5	
外徑尺寸	φ 32.5 x 38.5mm	
重量	107g	


◆ 2/3" 靶面手動光圈定焦鏡頭

手動定焦鏡頭 C 接口 2/3"

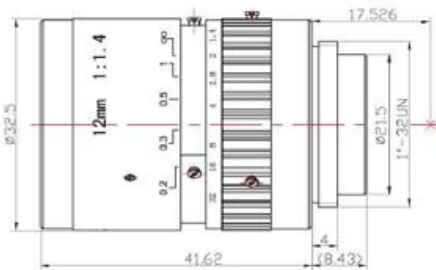


型號	1214MM	
解析度	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	2/3"	
接口	C	
焦距	12mm	
相對孔徑	F1.4 ~ F32	
後焦距	9.62mm	
光圈類型	手動	
水平視場角	2/3"靶面	37.94°
	1/2"靶面	28.07°
	1/3"靶面	21.23°
	1/4"靶面	16.01°
畸變	-1%	
對焦範圍	∞ ~ 0.1m	
設計波長	400 nm ~ 950nm	
濾鏡尺寸	M30.5 x 0.5	
外徑尺寸	φ 32.5 x 41.62mm	
重量	85g	

手動定焦鏡頭 C 接口 2/3"

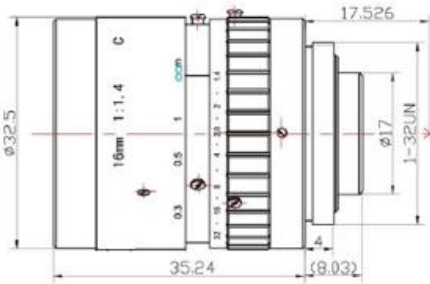


型號	1614MM	
解析度	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	2/3"	
接口	C	
焦距	16mm	
相對孔徑	F1.4 ~ F32	
後焦距	9.87mm	
光圈類型	手動	
水平視場角	2/3"靶面	29.02°
	1/2"靶面	21.32°
	1/3"靶面	16.07°
	1/4"靶面	12.08°
畸變	-1%	
對焦範圍	∞ ~ 0.2m	
設計波長	400nm ~ 950nm	
濾鏡尺寸	M30.5 x 0.5	
外徑尺寸	φ 32.5 x 41.62mm	
重量	80g	

手動定焦鏡頭 C 接口 2/3"

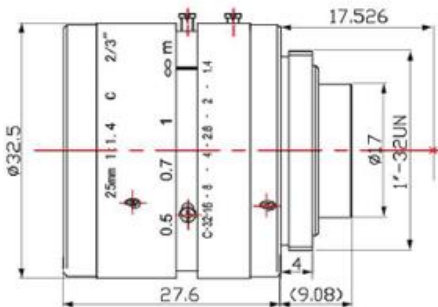


型號	2514MM	
解析度	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	2/3"	
接口	C	
焦距	25mm	
相對孔徑	F1.4 ~ F32	
後焦距	9.04mm	
光圈類型	手動	
水平視場角	2/3"靶面	19.96°
	1/2"靶面	14.59°
	1/3"靶面	10.97°
	1/4"靶面	8.24°
畸變	-1%	
對焦範圍	∞ ~ 0.3m	
設計波長	400nm ~ 950nm	
濾鏡尺寸	M30.5 x 0.5	
外徑尺寸	φ 32.5 x 27.6mm	
重量	60g	

手動定焦鏡頭 C 接口 2/3"

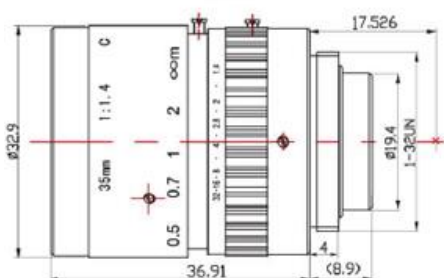


型號	3514MM	
解析度	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	2/3"	
接口	C	
焦距	35mm	
相對孔徑	F1.4 ~ F32	
後焦距	9.44mm	
光圈類型	手動	
水平視場角	2/3"靶面	14.33°
	1/2"靶面	10.45°
	1/3"靶面	7.85°
	1/4"靶面	5.89°
畸變	-1%	
對焦範圍	∞ ~ 0.5m	
設計波長	400nm ~ 950nm	
濾鏡尺寸	M30.5 x 0.5	
外徑尺寸	φ 32.9 x 36.91mm	
重量	90g	

手動定焦鏡頭 C 接口 2/3"

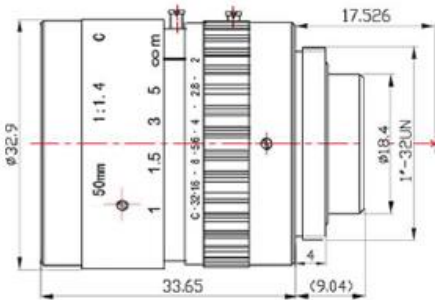

型號	5020MM	
解析度	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	2/3"	
接口	C	
焦距	50mm	
相對孔徑	F2.0 ~ F32	
後焦距	9.4mm	
光圈類型	手動	
水平視場角	2/3"靶面	10.06°
	1/2"靶面	7.32°
	1/3"靶面	5.50°
	1/4"靶面	4.12°
畸變	0.4%	
對焦範圍	∞ ~ 1m	
設計波長	400nm ~ 950nm	
濾鏡尺寸	M30.5 x 0.5	
外徑尺寸	φ 32.9 x 33.65mm	
重量	80g	

手動定焦鏡頭 C 接口 2/3"

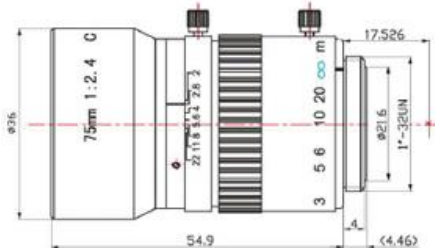

型號	7524MM	
解析度	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	2/3"	
接口	C	
焦距	75mm	
相對孔徑	F2.4 ~ F22	
後焦距	17.14mm	
光圈類型	手動	
水平視場角	2/3"靶面	6.72°
	1/2"靶面	4.89°
	1/3"靶面	3.67°
	1/4"靶面	2.75°
畸變	0.6%	
對焦範圍	∞ ~ 1m	
設計波長	400nm ~ 950nm	
濾鏡尺寸	M34 x 0.5	
外徑尺寸	φ 36 x 54.9mm	
重量	140g	

◆ 自動光圈定焦鏡頭



型號		1214DM	1614DM	2514DM
解析度		100lp/mm (2MP)	100lp/mm (2MP)	100lp/mm (2MP)
靶面尺寸		2/3"	2/3"	2/3"
接口		C	C	C
焦距		12mm	16mm	25mm
相對孔徑		F1.4 ~ Close	F1.4 ~ Close	F1.4 ~ Close
後焦距		9.62mm	9.14mm	9.04mm
光圈類型		Auto(DC Type)	Auto(DC Type)	Auto(DC Type)
水平 視場角	2/3"靶面	37.94°	29.02°	19.96°
	1/2"靶面	28.07°	21.32°	14.59°
	1/3"靶面	21.23°	16.07°	10.97°
	1/4"靶面	17.06°	12.08°	8.24°
畸變		-1%	-1%	-1%
對焦範圍		$\infty \sim 0.1\text{m}$	$\infty \sim 0.2\text{m}$	$\infty \sim 0.3\text{m}$
設計波長		400nm ~ 950nm	400nm ~ 950nm	400nm ~ 950nm
濾鏡尺寸		M30.5 x 0.5	M30.5 x 0.5	M30.5 x 0.5
外徑尺寸		$\phi 36 \times 51.62\text{mm}$	$\phi 36 \times 34.64\text{mm}$	$\phi 36 \times 36.49\text{mm}$
重量		146g	126.5g	101.5g



型號	3514DM	5020DM	
解析度	100lp/mm (2MP)	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	2/3"	2/3"	
接口	C	C	
焦距	25mm	50mm	
相對孔徑	F1.4 ~ Close	F2.0 ~ Close	
後焦距	9.44mm	9.4mm	
光圈類型	Auto(DC Type)	Auto(DC Type)	
水平 視場角	2/3"靶面	14.33°	10.06°
	1/2"靶面	10.45°	7.32°
	1/3"靶面	7.85°	5.50°
	1/4"靶面	5.89°	4.12°
畸變	-1%	0.5%	
對焦範圍	$\infty \sim 0.5\text{m}$	$\infty \sim 1\text{m}$	
設計波長	400nm ~ 950nm	400nm ~ 950nm	
濾鏡尺寸	M30.5 x 0.5	M30.5 x 0.5	
外徑尺寸	$\phi 36 \times 36.61\text{mm}$	$\phi 36 \times 38.37\text{mm}$	
重量	104.5g	——	

◆ 手動變焦鏡頭系列



型號	1236ZM	1060ZM
解析度	120lp/mm (2MP)	120lp/mm (2MP)
靶面尺寸	2/3"	2/3"
接口	C	C
焦距	12 ~ 36mm	10 ~ 60mm
相對孔徑	2.8	1.4
後焦距	10.51mm	10.51mm
光圈類型	手動	手動
視場角	49.6° ~ 17°	51° ~ 11°
畸變	-3.5%	-1%
對焦範圍	∞ ~ 0.1m	——
濾鏡尺寸	M35.5 x 0.5mm	M49 x 0.75mm
外徑尺寸	φ 38.5 x 53.97mm	φ 59.5 x 126.966mm
重量	156.5g	532.5g

◆ 可變焦自動光圈鏡頭系列



型號	1236ZD	1060ZD
解析度	120lp/mm (2MP)	120lp/mm (2MP)
靶面尺寸	2/3"	2/3"
接口	C	C
焦距	12 ~ 36mm	10 ~ 60mm
相對孔徑	2.8	1.4
後焦距	10.51mm	10.51mm
光圈類型	自動	自動
視場角	49.6° ~ 17°	51° ~ 11°
畸變	-3.5 ~ +3.5%	12 ~ 1%
對焦範圍	∞ ~ 0.1m	——
濾鏡尺寸	M35.5 x 0.5mm	M49 x 0.75mm
外徑尺寸	φ 38.5 x 53.97mm	φ 59.5 x 126.98mm
重量	146g	531g