


200 万像素系列

- ✚ 高像素, 低畸变, 高对比度度
- ✚ 4mm~75mm 定焦/变焦完整系列
- ✚ 可靠的焦距和光圈锁定结构
- ✚ 高性价比, 短期交货周期


◆ 1/2"靶面手动光圈定焦镜头

手动定焦镜头 C 接口 1/2"

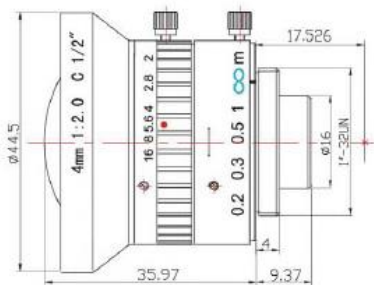


型号	0420MM	
分辨率	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	1/2"	
接口	C	
焦距	4mm	
相对孔径	F2.0 ~ F16	
后焦距	8.77mm	
光圈类型	手动	
水平视场角	1/2"靶面	77.32°
	1/3"靶面	61.93°
	1/4"靶面	48.46°
畸变	-2.8%	
对焦范围	$\infty \sim 0.1\text{m}$	
设计波长	400nm ~ 950nm	
滤镜尺寸	—	
外径尺寸	$\phi 44.5 \times 35.97\text{mm}$	
重量	130g	

手动定焦镜头 C 接口 1/2"

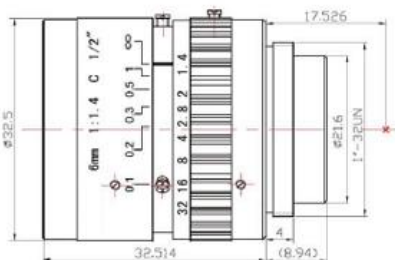

型号	0614MM	
分辨率	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	1/2"	
接口	C	
焦距	6mm	
相对孔径	F1.4 ~ F32	
后焦距	9.262mm	
光圈类型	手动	
水平视场角	1/2"靶面	54.6°
	1/3"靶面	42.3°
	1/4"靶面	32.4°
畸变	-1%	
对焦范围	∞ ~ 0.1m	
设计波长	400nm ~ 950nm	
滤镜尺寸	M30.5 x 0.5	
外径尺寸	Φ 32.5 x 32.514mm	
重量	100g	


手动定焦镜头 C 接口 1/2"

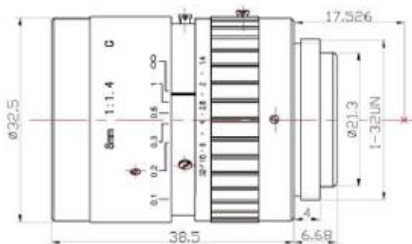

型号	0814MM	
分辨率	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	1/2"	
接口	C	
焦距	8mm	
相对孔径	F1.4 ~ F32	
后焦距	11.453mm	
光圈类型	手动	
水平视场角	1/2"靶面	43.60°
	1/3"靶面	33.40°
	1/4"靶面	25.36°
畸变	-1%	
对焦范围	∞ ~ 0.1m	
设计波长	400nm ~ 950nm	
滤镜尺寸	M30.5 x 0.5	
外径尺寸	Φ 32.5 x 38.5mm	
重量	107g	


◆ 2/3" 靶面手动光圈定焦镜头

手动定焦镜头 C 接口 2/3"

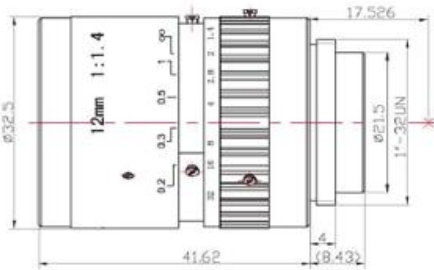


型号	1214MM	
分辨率	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	2/3"	
接口	C	
焦距	12mm	
相对孔径	F1.4 ~ F32	
后焦距	9.62mm	
光圈类型	手动	
水平视场角	2/3"靶面	37.94°
	1/2"靶面	28.07°
	1/3"靶面	21.23°
	1/4"靶面	16.01°
畸变	-1%	
对焦范围	$\infty \sim 0.1\text{m}$	
设计波长	400 nm ~ 950nm	
滤镜尺寸	M30.5 x 0.5	
外径尺寸	Φ 32.5 x 41.62mm	
重量	85g	

手动定焦镜头 C接口 2/3"

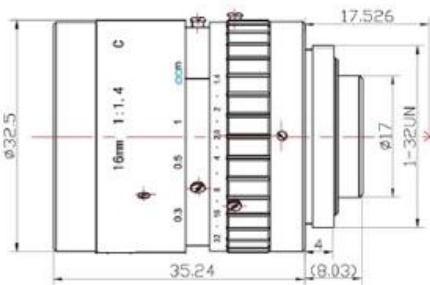


型号	1614MM	
分辨率	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	2/3"	
接口	C	
焦距	16mm	
相对孔径	F1.4 ~ F32	
后焦距	9.87mm	
光圈类型	手动	
水平视场角	2/3"靶面	29.02°
	1/2"靶面	21.32°
	1/3"靶面	16.07°
	1/4"靶面	12.08°
畸变	-1%	
对焦范围	∞ ~ 0.2m	
设计波长	400nm ~ 950nm	
滤镜尺寸	M30.5 x 0.5	
外径尺寸	Φ 32.5 x 41.62mm	
重量	80g	

手动定焦镜头 C接口 2/3"

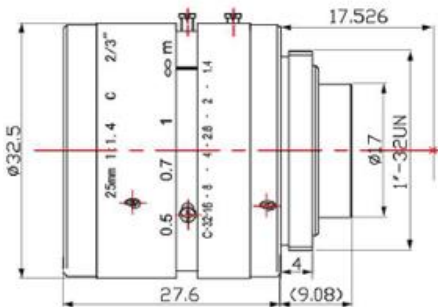


型号	2514MM	
分辨率	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	2/3"	
接口	C	
焦距	25mm	
相对孔径	F1.4 ~ F32	
后焦距	9.04mm	
光圈类型	手动	
水平视场角	2/3"靶面	19.96°
	1/2"靶面	14.59°
	1/3"靶面	10.97°
	1/4"靶面	8.24°
畸变	-1%	
对焦范围	∞ ~ 0.3m	
设计波长	400nm ~ 950nm	
滤镜尺寸	M30.5 x 0.5	
外径尺寸	Φ 32.5 x 27.6mm	
重量	60g	

手动定焦镜头 C 接口 2/3"

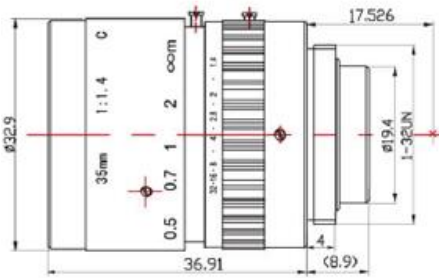


型号	3514MM	
分辨率	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	2/3"	
接口	C	
焦距	35mm	
相对孔径	F1.4 ~ F32	
后焦距	9.44mm	
光圈类型	手动	
水平视场角	2/3"靶面	14.33°
	1/2"靶面	10.45°
	1/3"靶面	7.85°
	1/4"靶面	5.89°
畸变	-1%	
对焦范围	∞ ~ 0.5m	
设计波长	400nm ~ 950nm	
滤镜尺寸	M30.5 x 0.5	
外径尺寸	Φ 32.9 x 36.91mm	
重量	90g	

手动定焦镜头 C接口 2/3"

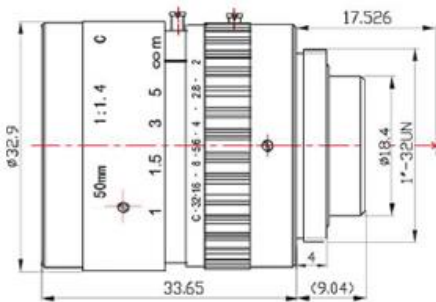

型号	5020MM	
分辨率	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	2/3"	
接口	C	
焦距	50mm	
相对孔径	F2.0 ~ F32	
后焦距	9.4mm	
光圈类型	手动	
水平视场角	2/3"靶面	10.06°
	1/2"靶面	7.32°
	1/3"靶面	5.50°
	1/4"靶面	4.12°
畸变	0.4%	
对焦范围	∞ ~ 1m	
设计波长	400nm ~ 950nm	
滤镜尺寸	M30.5 x 0.5	
外径尺寸	Φ 32.9 x 33.65mm	
重量	80g	

手动定焦镜头 C接口 2/3"

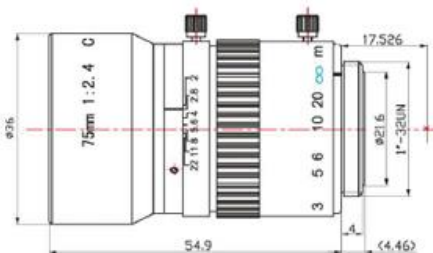

型号	7524MM	
分辨率	100lp/mm (2MP)	
靶面尺寸	2/3"	
接口	C	
焦距	75mm	
相对孔径	F2.4 ~ F22	
后焦距	17.14mm	
光圈类型	手动	
水平视场角	2/3"靶面	6.72°
	1/2"靶面	4.89°
	1/3"靶面	3.67°
	1/4"靶面	2.75°
畸变	0.6%	
对焦范围	∞ ~ 1m	
设计波长	400nm ~ 950nm	
滤镜尺寸	M34 x 0.5	
外径尺寸	Φ 36 x 54.9mm	
重量	140g	

◆ 自动光圈定焦镜头



型号		1214DM	1614DM	2514DM
分辨率		100lp/mm (2MP)	100lp/mm (2MP)	100lp/mm (2MP)
靶面尺寸		2/3"	2/3"	2/3"
接口		C	C	C
焦距		12mm	16mm	25mm
相对孔径		F1.4 ~ Close	F1.4 ~ Close	F1.4 ~ Close
后焦距		9.62mm	9.14mm	9.04mm
光圈类型		Auto(DC Type)	Auto(DC Type)	Auto(DC Type)
水平 视场角	2/3"靶面	37.94°	29.02°	19.96°
	1/2"靶面	28.07°	21.32°	14.59°
	1/3"靶面	21.23°	16.07°	10.97°
	1/4"靶面	17.06°	12.08°	8.24°
畸变		-1%	-1%	-1%
对焦范围		$\infty \sim 0.1\text{m}$	$\infty \sim 0.2\text{m}$	$\infty \sim 0.3\text{m}$
设计波长		400nm ~ 950nm	400nm ~ 950nm	400nm ~ 950nm
滤镜尺寸		M30.5 x 0.5	M30.5 x 0.5	M30.5 x 0.5
外径尺寸		$\Phi 36 \times 51.62\text{mm}$	$\Phi 36 \times 34.64\text{mm}$	$\Phi 36 \times 36.49\text{mm}$
重量		146g	126.5g	101.5g



型号		3514DM	5020DM
分辨率		100lp/mm (2MP)	100lp/mm (2MP)
靶面尺寸		2/3"	2/3"
接口		C	C
焦距		25mm	50mm
相对孔径		F1.4 ~ Close	F2.0 ~ Close
后焦距		9.44mm	9.4mm
光圈类型		Auto(DC Type)	Auto(DC Type)
水平 视场角	2/3"靶面	14.33°	10.06°
	1/2"靶面	10.45°	7.32°
	1/3"靶面	7.85°	5.50°
	1/4"靶面	5.89°	4.12°
畸变		-1%	0.5%
对焦范围		$\infty \sim 0.5\text{m}$	$\infty \sim 1\text{m}$
设计波长		400nm ~ 950nm	400nm ~ 950nm
滤镜尺寸		M30.5 x 0.5	M30.5 x 0.5
外径尺寸		$\Phi 36 \times 36.61\text{mm}$	$\Phi 36 \times 38.37\text{mm}$
重量		104.5g	——

◆ 手动变焦镜头系列



型号	1236ZM	1060ZM
分辨率	120lp/mm (2MP)	120lp/mm (2MP)
靶面尺寸	2/3"	2/3"
接口	C	C
焦距	12 ~ 36mm	10 ~ 60mm
相对孔径	2.8	1.4
后焦距	10.51mm	10.51mm
光圈类型	手动	手动
视场角	49.6° ~ 17°	51° ~ 11°
畸变	-3.5%	-1%
对焦范围	∞ ~ 0.1m	——
滤镜尺寸	M35.5 x 0.5mm	M49 x 0.75mm
外径尺寸	Φ 38.5 x 53.97mm	Φ 59.5 x 126.966mm
重量	156.5g	532.5g

◆ 可变焦自动光圈镜头系列



型号	1236ZD	1060ZD
分辨率	120lp/mm (2MP)	120lp/mm (2MP)
靶面尺寸	2/3"	2/3"
接口	C	C
焦距	12 ~ 36mm	10 ~ 60mm
相对孔径	2.8	1.4
后焦距	10.51mm	10.51mm
光圈类型	自动	自动
视场角	49.6° ~ 17°	51° ~ 11°
畸变	-3.5 ~ +3.5%	12 ~ 1%
对焦范围	∞ ~ 0.1m	——
滤镜尺寸	M35.5 x 0.5mm	M49 x 0.75mm
外径尺寸	Φ 38.5 x 53.97mm	Φ 59.5 x 126.98mm
重量	146g	531g