


300 万像素系列

◆ 可变焦自动光圈镜头系列

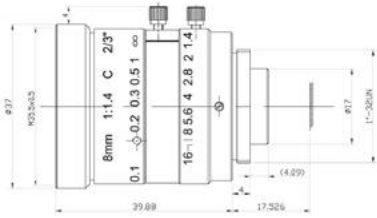

型号	0814M3M
分辨率	120lp/mm (3MP)
靶面尺寸	2/3"
接口	C
焦距	8mm
相对孔径	F1.4 ~ F16
光圈类型	手动
畸变	-2.8%
对焦范围	$\infty \sim 0.1\text{m}$
设计波长	400nm ~ 950nm
滤镜尺寸	——
外径尺寸	$\Phi 44.5 \times 35.97\text{mm}$
重量	130g

◆ 可变焦手动光圈镜头

手动光圈 C 接口 可变焦



型号	1040Z3M
分辨率	120lp/mm (3MP)
靶面尺寸	2/3"
接口	C
焦距	10 ~ 40mm
相对孔径	F1.8 ~ F16
后焦距	10.1mm
光圈类型	手动
视场角	$49^\circ \sim 16^\circ$
畸变	2% ~ 5%
对焦范围	$\infty \sim 0.3\text{m}$
设计波长	400nm ~ 950nm
滤镜尺寸	M40.5 x 0.5mm
外径尺寸	$\Phi 44.5 \times 71.07\text{mm}$
重量	225g

◆ 可变焦红外矫正镜头



型号	DN1040Z3M
分辨率	120lp/mm (3MP)
靶面尺寸	2/3"
接口	C
焦距	10 ~ 40mm
相对孔径	F1.8 ~ F16
后焦距	9.56mm
光圈类型	手动
视场角	$54^\circ \sim 16^\circ$
畸变	4.8%
对焦范围	$\infty \sim 0.001\text{m}$
红外矫正	OK
设计波长	400nm ~ 950nm
滤镜尺寸	M40 x 0.5mm
外径尺寸	$\Phi 44.4 \times 79.92\text{mm}$
重量	240.5g